

CENTRALINA A BATTERIA DUE STAZIONI



DISPLAY

DISPLAY COMPLETAMENTE RINNOVATO, CON SIMBOLOGIA PIÙ INTUITIVA E LEGGIBILE



SISTEMA DI CONNESSIONE

CONNESSIONE COMPLETAMENTE STAGNA, GRAZIE AL SISTEMA UTILIZZATO NEL MERCATO AUTOMATIVO



COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA

SISTEMA DI COLLEGAMENTO AL SENSORE PIOGGIA



VANO BATTERIE

NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE ANCORA PIÙ AFFIDABILE E COMODO



SOLENOIDE BISTABILE

LA CENTRALINA EVO COMANDA SOLENOIDI BISTABILI 6-40 VDC CODICE 101.3507000

COD.	DESCRIZIONE
166.1500000	RAIN EVO ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NUMERO SETTORI 2
- ALIMENTATA CON 2 BATTERIE ALKALINE 9 VOLT
- CAVO ROSSO PER COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA DUE FILI MECCANICO
- MATERIALE DI FABBRICAZIONE ABS
- TENUTA STAGNA (IP68)
- CONNETTORI STAGNI PRE-INSTALLATI
- ALLOGGIAMENTO BATTERIE CON DOPPIO OR DI TENUTA
- COMANDA SOLENOIDI BISTABILI
- PORTA CENTRALINA ADATTO PER POZZETTI "EZOPEN"

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE


- NUMERO PROGRAMMI 2
- TEMPI DI IRRIGAZIONE DA 1 MIN A 360 MIN
- MASSIMO 4 PARTENZE GIORNALIERE
- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- SEGNALE BATTERIE SCARICHE
- VISUALIZZAZIONE TEMPO RESIDUO DI IRRIGAZIONE
- MEMORIA NON VOLATILE

CONNESSIONE ELETTROVALVOLE

- SETTORE 1 BIANCO/MARRONE
- SETTORE 2 ROSSO/BLU



DIMENSIONI

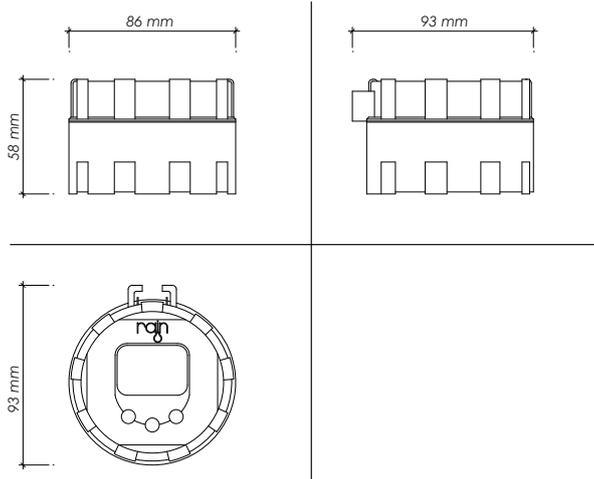



CENTRALINA A BATTERIA QUATTRO STAZIONI



COD.	DESCRIZIONE
167.1500000	RAIN EVO ⁴



DISPLAY

DISPLAY COMPLETAMENTE RINNOVATO, CON SIMBOLOGIA PIÙ INTUITIVA E LEGGIBILE



SISTEMA DI CONNESSIONE

CONNESSIONE COMPLETAMENTE STAGNA, GRAZIE AL SISTEMA UTILIZZATO NEL MERCATO AUTOMATIVO



COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA

SISTEMA DI COLLEGAMENTO AL SENSORE PIOGGIA



VANO BATTERIE

NUOVO SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE ANCORA PIÙ AFFIDABILE E COMODO



SOLENOIDE BISTABILE

LA CENTRALINA EVO COMANDA SOLENOIDI BISTABILI 6-40 VDC CODICE 101.3507000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NUMERO SETTORI 4 + MASTER VALVE
- ALIMENTATA CON 2 BATTERIE ALKALINE 9 VOLT
- CAVO ROSSO PER COLLEGAMENTO SENSORE PIOGGIA DUE FILI MECCANICO
- MATERIALE DI FABBRICAZIONE ABS
- TENUTA STAGNA (IP68)
- CONNETTORI STAGNI PRE-INSTALLATI
- ALLOGGIAMENTO BATTERIE CON DOPPIO OR DI TENUTA
- COMANDA SOLENOIDI BISTABILI
- PORTA CENTRALINA ADATTO PER POZZETTI "EZOPEN"

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

- NUMERO PROGRAMMI 2
- TEMPI DI IRRIGAZIONE DA 1 MIN A 360 MIN
- MASSIMO 4 PARTENZE GIORNALIERE
- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- SEGNALE BATTERIE SCARICHE
- VISUALIZZAZIONE TEMPO RESIDUO DI IRRIGAZIONE
- MEMORIA NON VOLATILE

CONNESSIONE ELETTROVALVOLE

- SETTORE 1 BIANCO/MARRONE
- SETTORE 2 ROSSO/BLU
- SETTORE 3 VIOLA/NERO
- SETTORE 4 ARANCIO/GRIGIO
- MASTER VALVE GIALLO/VERDE



DIMENSIONI

